


加工の種類と記号 YDMHC-15

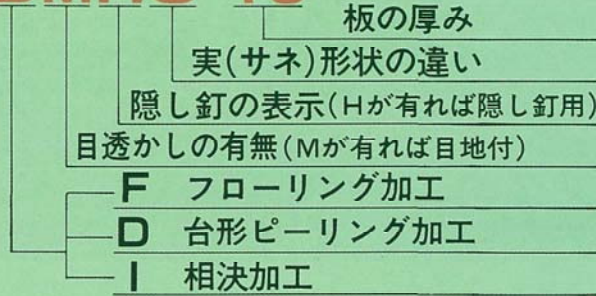

下記の加工形状以外も御相談に応じています。


フローリング(YF-□□)

★用途・内外装床材及び壁板
(別注品の場合：厚み9%~40%、巾60%~165%)



ピーリング目透かし(YFM-□□)

★用途・内外装壁板、天井及び腰板
(別注品の場合：厚み9%~40%、巾60%~165%)



ピーリング目透かし(YFMHC-□□)内部用

◎隠し釘用(仕上がり寸法が2%小さくなります)
(別注品の場合：厚み9%~15%、巾75%~165%)



台形フローリング(YDM-□□)

★用途・内外装壁板、天井及び腰板
(別注品の場合：厚み9%~21%、巾75%~165%)



台形フローリング(YDMH-□□)外部用

◎隠し釘用(仕上がり寸法が2%小さくなります)
(別注品の場合：厚み9%~16%、巾75%~165%)



台形フローリング(YDMHC-□□)内部用

◎隠し釘用(仕上がり寸法が2%小さくなります)
(別注品の場合：厚み9%~16%、巾75%~165%)



相決(YI-□□)

★用途・内外装壁板、軒天及び型枠用
(別注品の場合：厚み9%~21%、巾75%~240%)




相決目透かし(YIM-□□) (25%以上は面取り出来ません)

★用途・内外装壁板及び軒天
(別注品の場合：厚み9%~40%、巾75%~240%)




◎ログ風加工

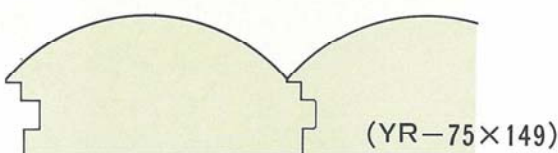


◎その他間伐材の加工

台形加工(38×82)



間伐厚板フローリング(38×82)



デッキ加工(38×82)

